


Композитный материал: Alucobond A2, Alpolic/A2
Goldstar A2

Узел примыкания фасада к витражу
(боковой откос)

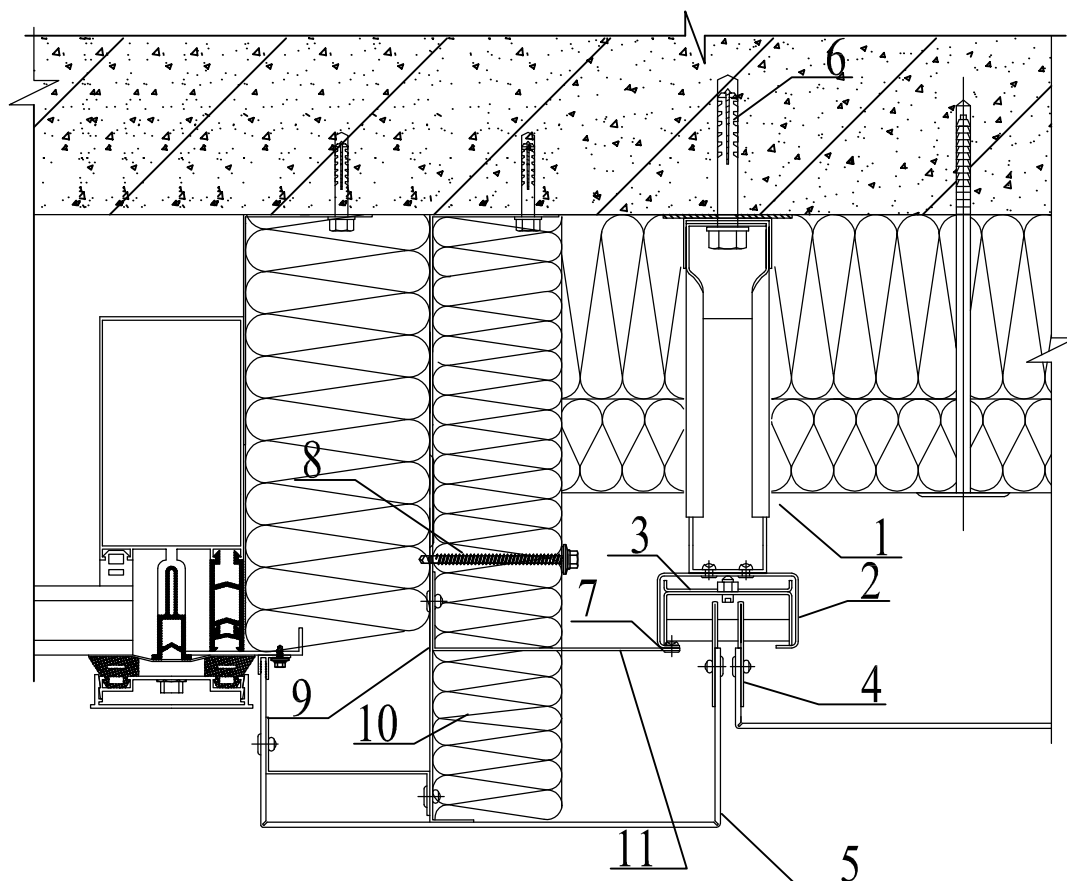

1. Кронштейн KB1, KB2
2. Направляющая Н2, Н2ЦП, Н3, Н4
3. Салазка передвижная распорная С2, С3, С4
4. Икля правая (левая) ИП, ИЛ
5. Кассета из композитного материала Alucobond A2, Alpolic/A2 Goldstar A2
6. Анкер
7. Заклепка вытяжная А2/А2 4x8
8. Саморез 5,5x45
9. Противопожарная стальная отсечка $t = 0,75$ мм
10. Минераловатная плита плотность не менее 80 кг/м³
11. Крепежный элемент сталь $t=2,3$ мм с защитным покрытием, шаг не более 600 мм